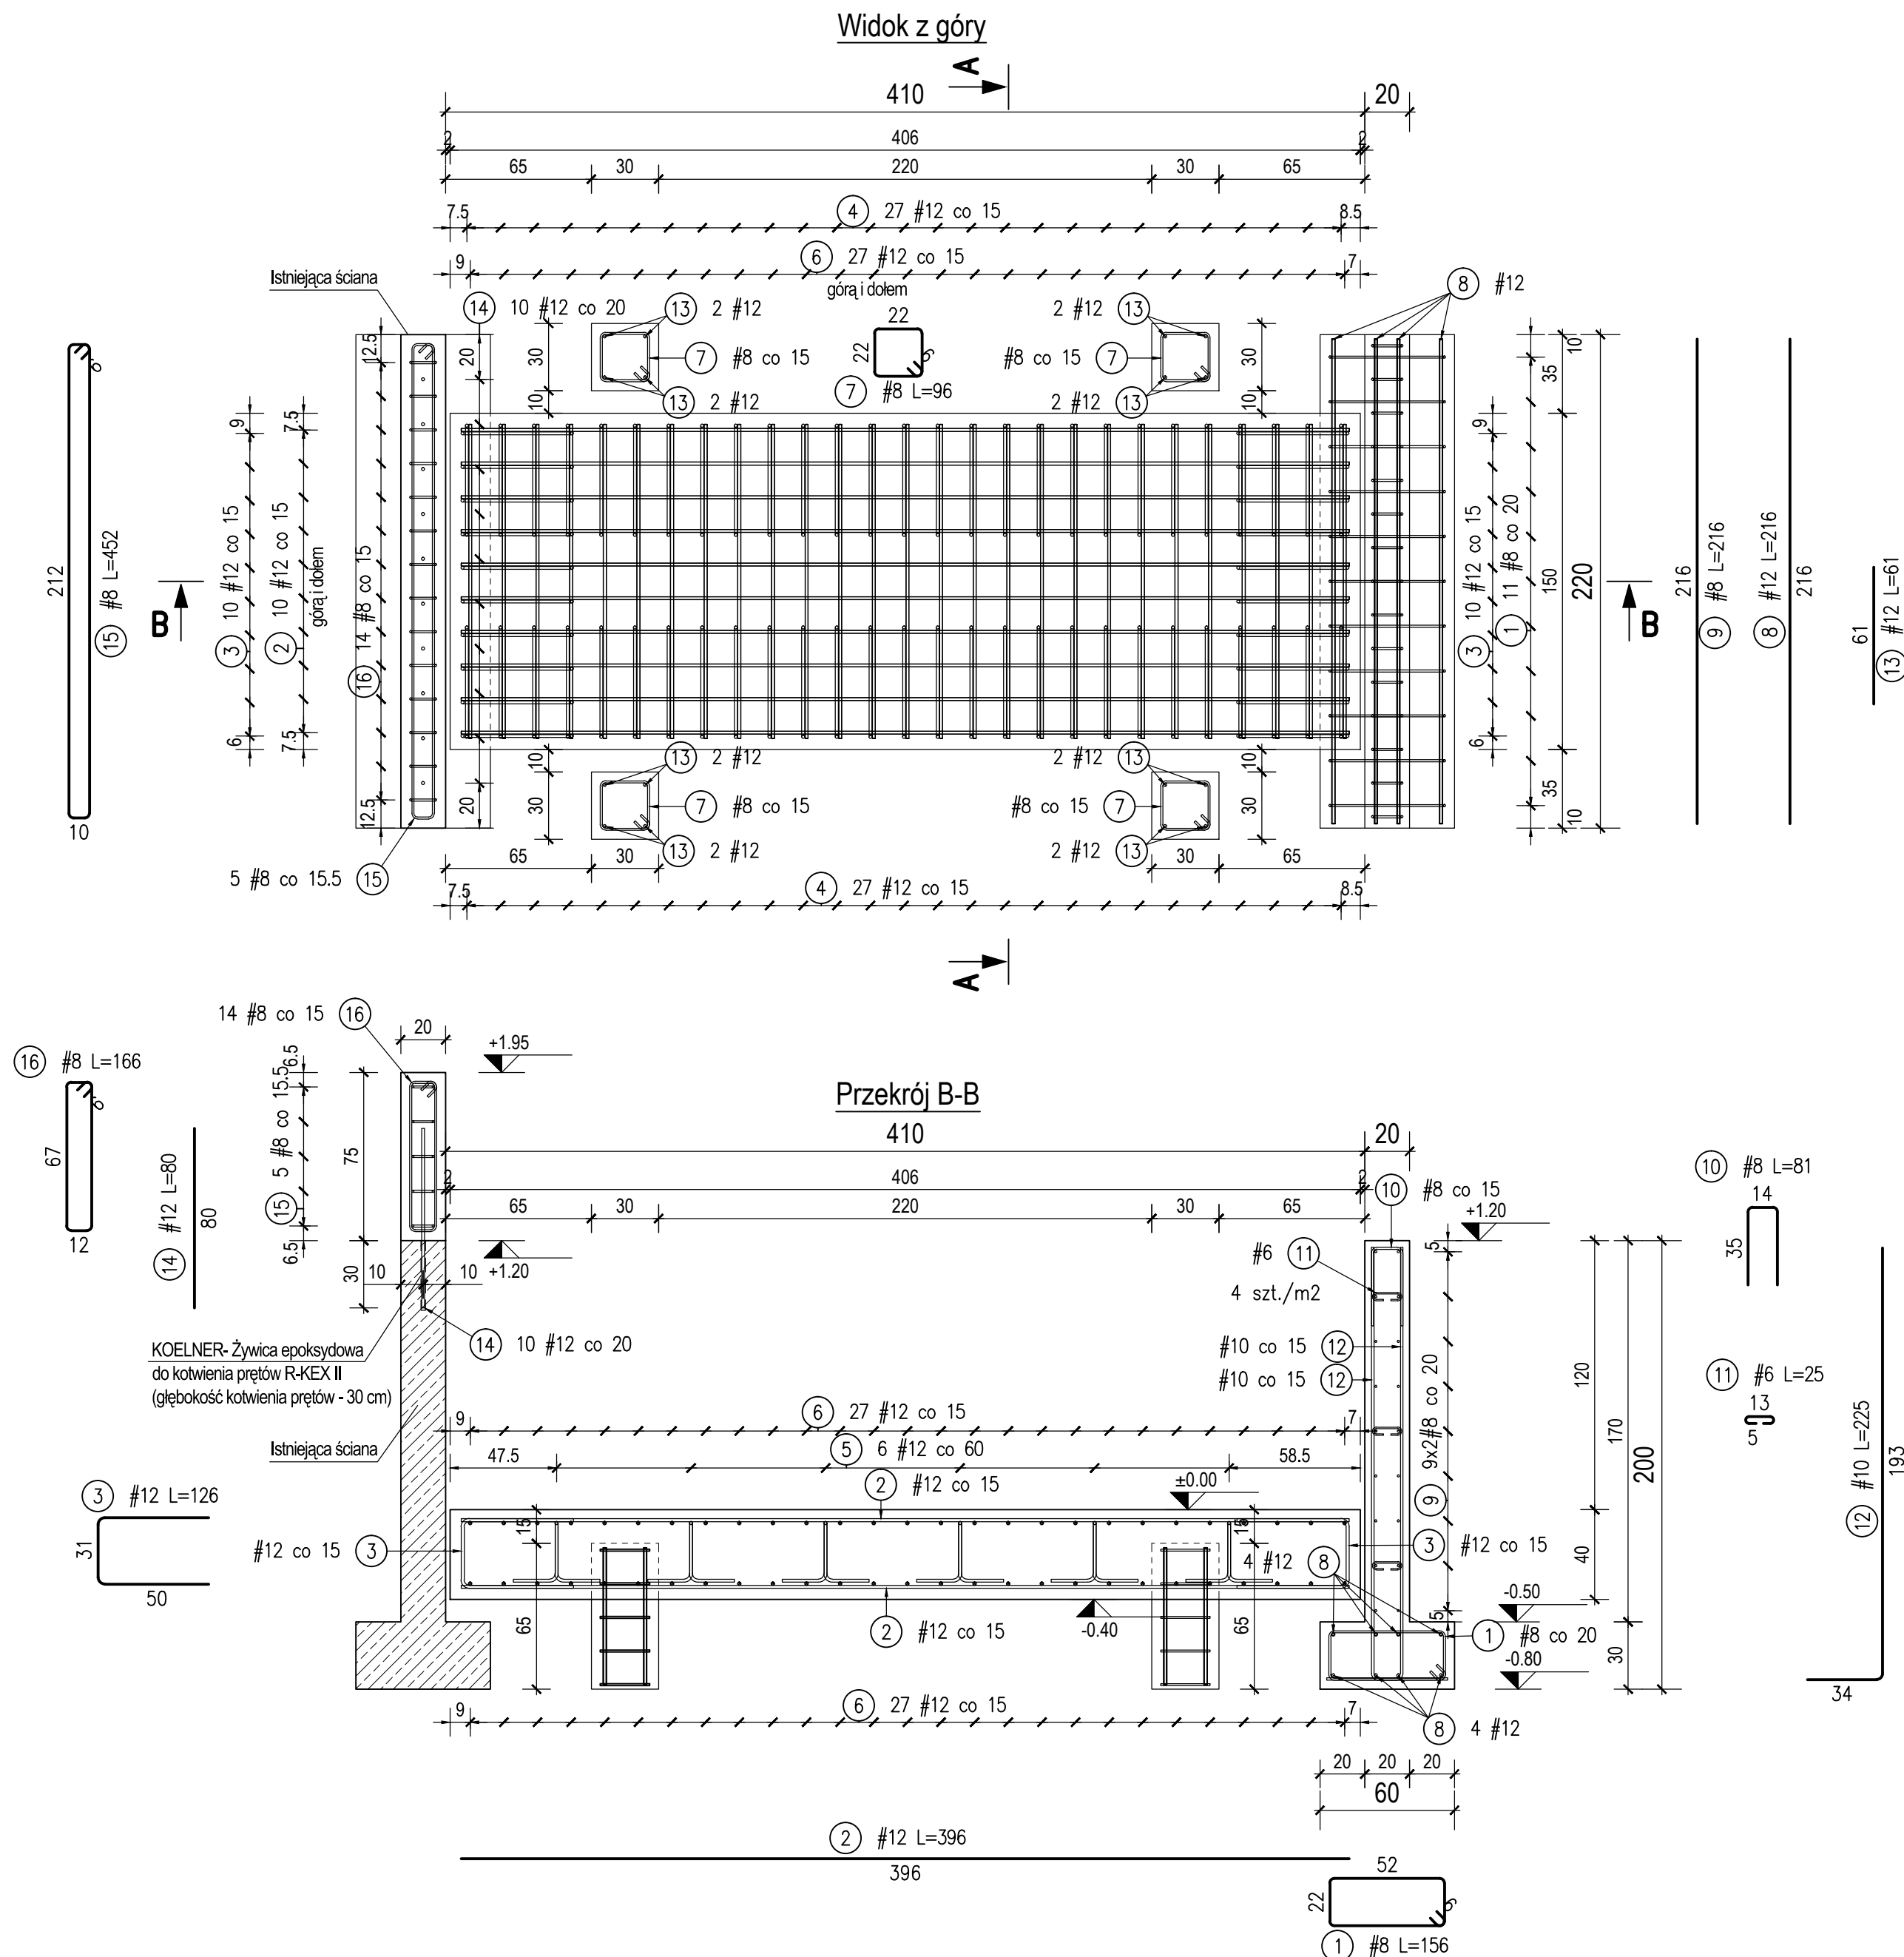
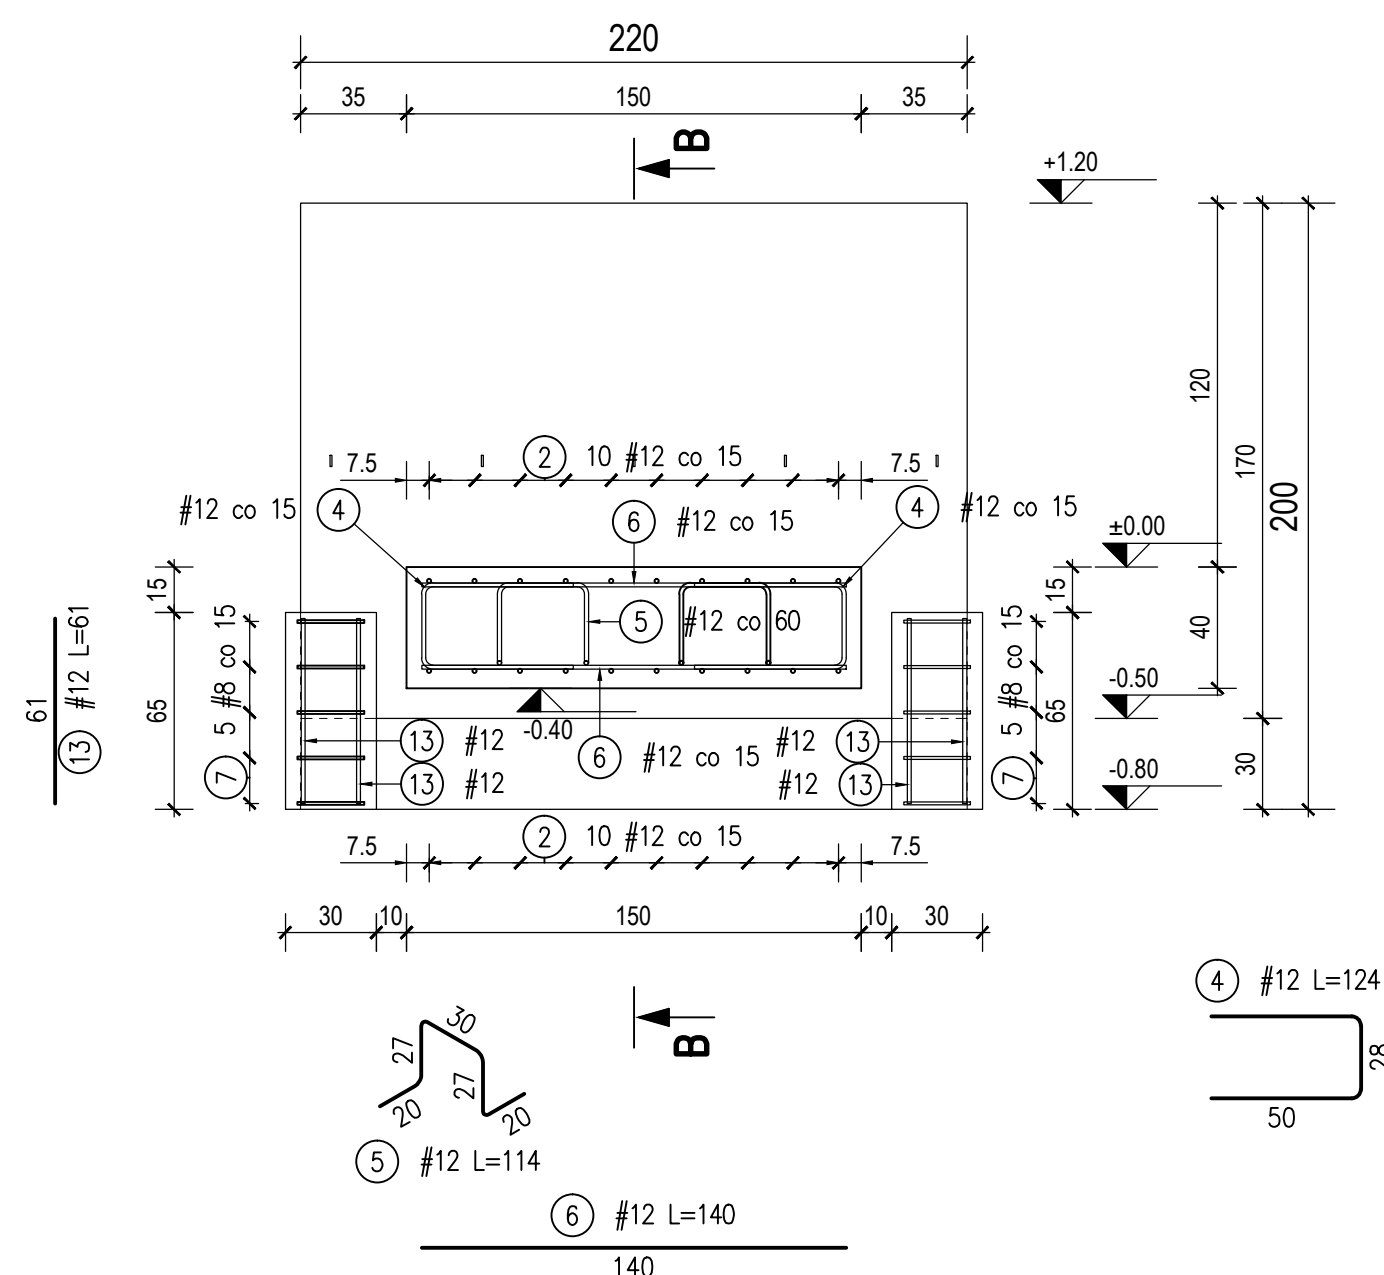


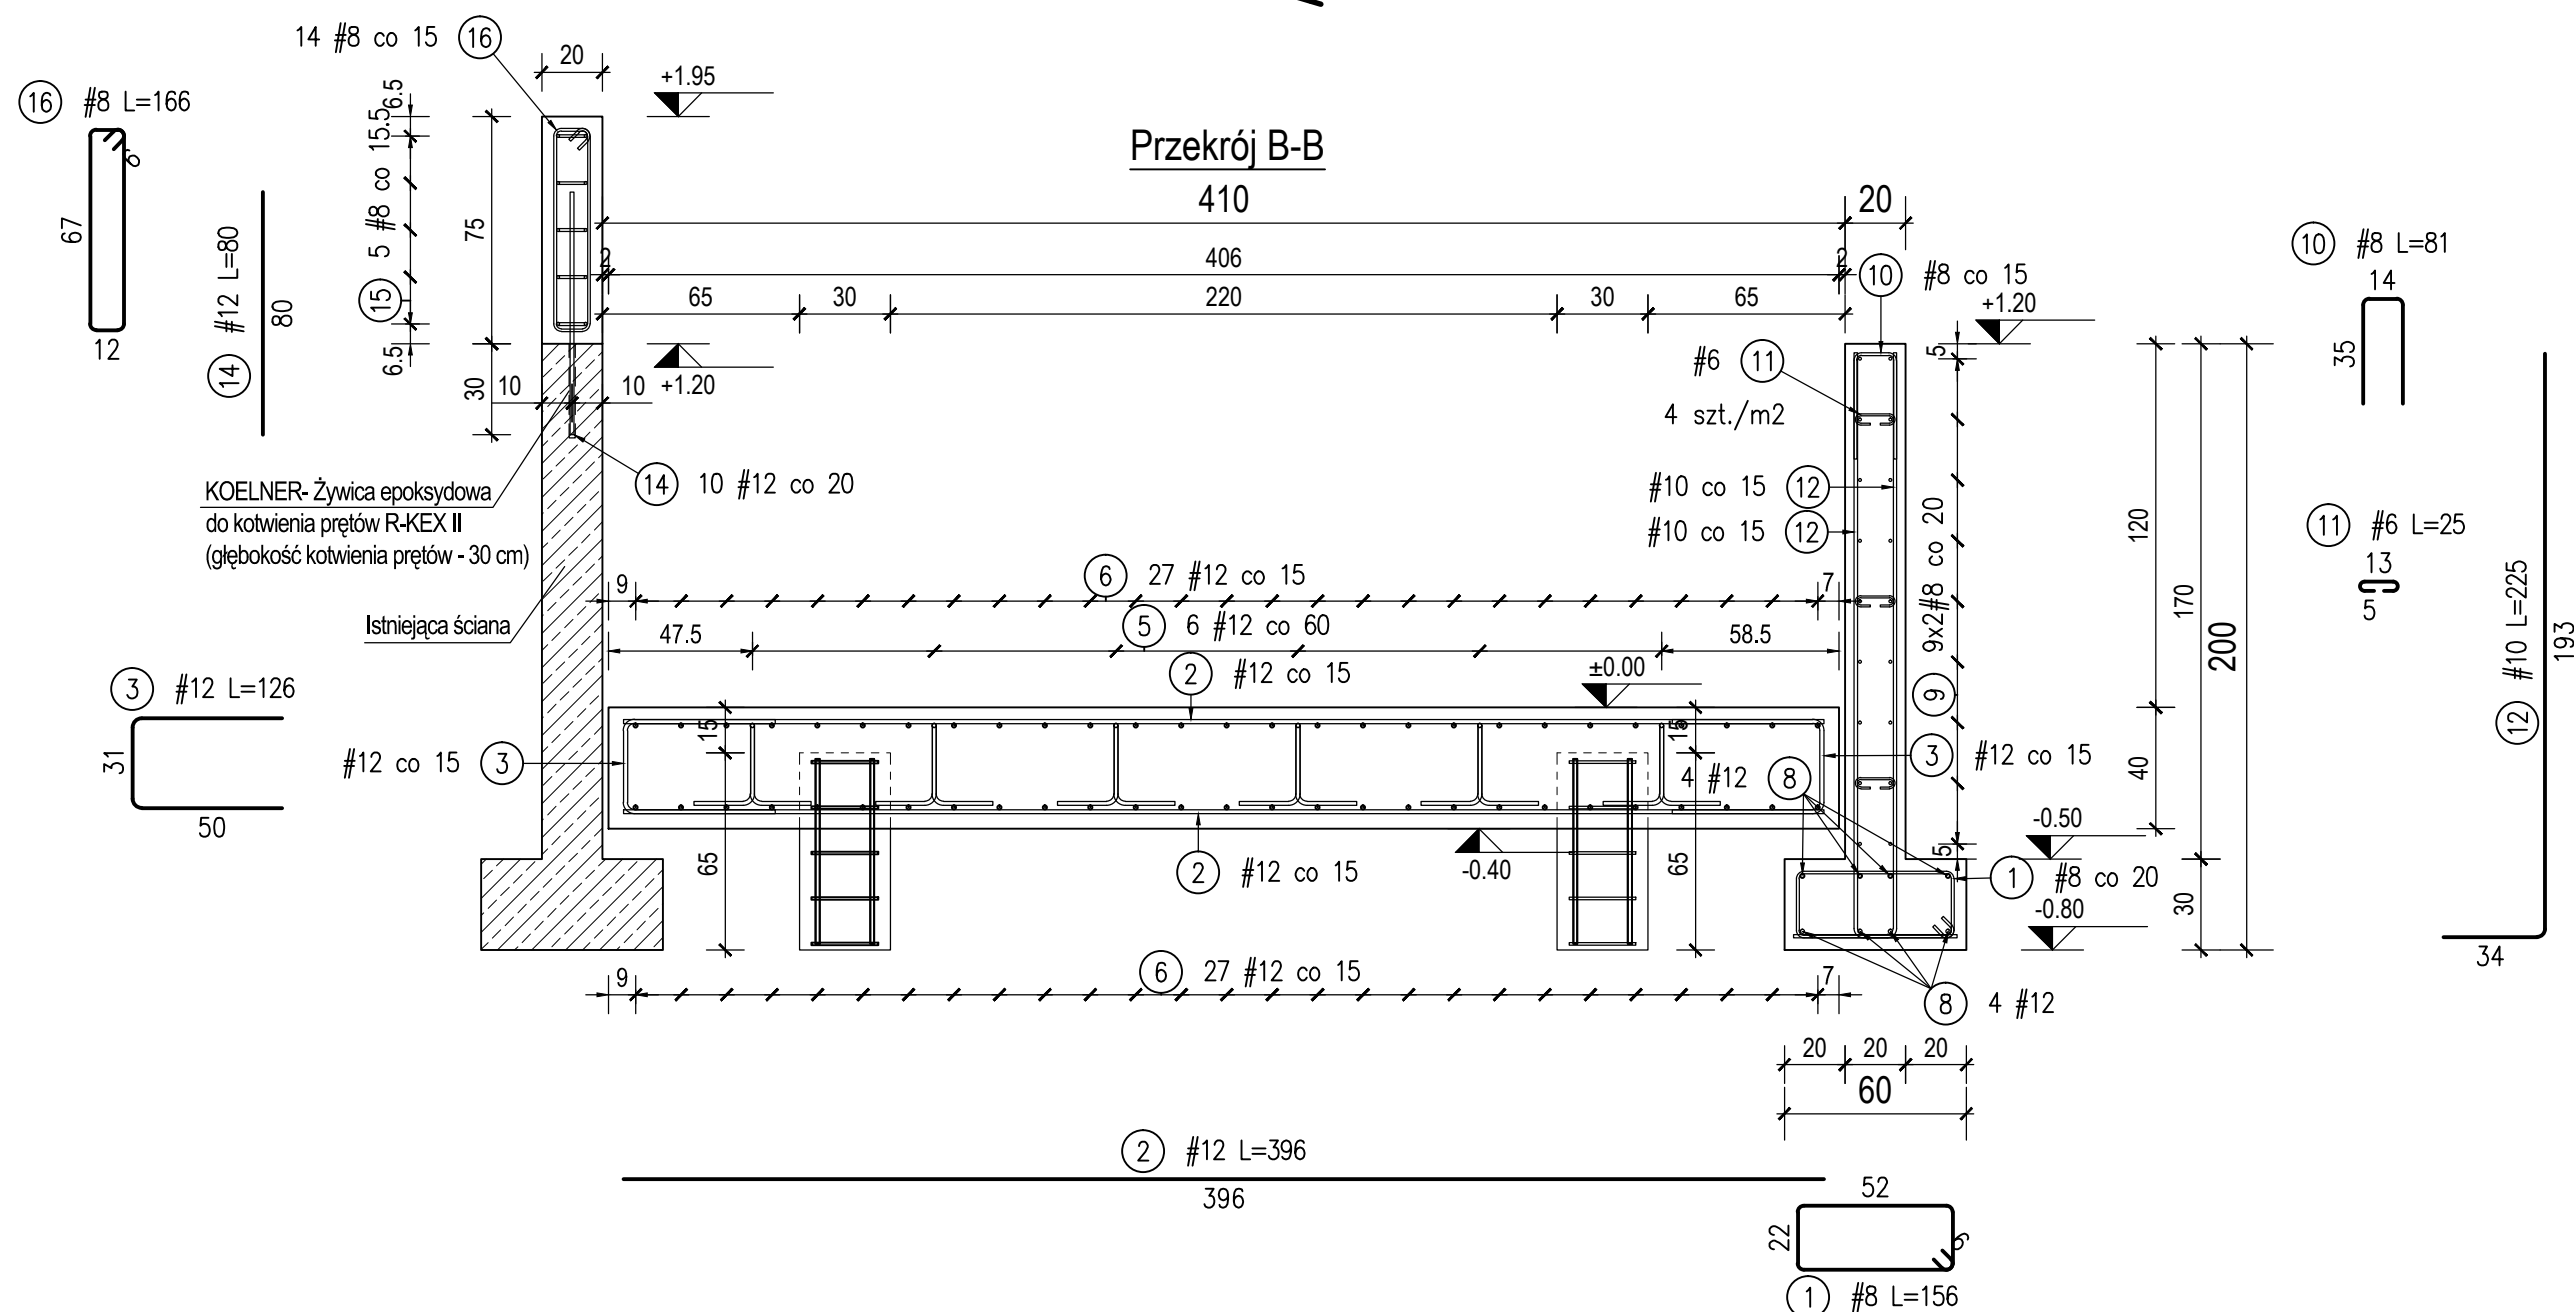
Widok z góry



Przekrój A-A



















Przekrój B-B



AKCESORIA

Ilość	Rodzaj
10	KOELNER- Żywica epoksydowa do kotwienia prętów R-KEX II (głębokość kotwienia prętów - 30 cm)

Zestawienie pretów zbrojeniowych

Zestawienie prętów zbrojeniowych										
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk w 1el.	Liczba el.	Sztuk łącznie	Długość [m]	Ciężar [kg]	Długość całkowita [m]	Ciężar całkowity [kg]	Kształt pręta
1	8	A-III	11	1	11	1.56	0.62	17.16	6.78	
2	12	A-III	20	1	20	3.96	3.52	79.20	70.33	
3	12	A-III	20	1	20	1.26	1.12	25.20	22.38	
4	12	A-III	54	1	54	1.24	1.10	66.96	59.46	
5	12	A-III	6	2	12	1.14	1.01	13.68	12.15	
6	12	A-III	54	1	54	1.40	1.24	75.60	67.13	
7	8	A-III	20	1	20	0.96	0.38	19.20	7.58	
8	12	A-III	8	1	8	2.16	1.92	17.28	15.34	
9	8	A-III	18	1	18	2.16	0.85	38.88	15.36	
10	8	A-III	15	1	15	0.81	0.32	12.15	4.80	
11	6	A-II	15	1	15	0.25	0.06	3.75	0.83	
12	10	A-III	30	1	30	2.25	1.39	67.50	41.65	
13	12	A-III	16	1	16	0.61	0.54	9.76	8.67	
14	12	A-III	10	1	10	0.80	0.71	8.00	7.10	
15	8	A-III	5	1	5	4.52	1.79	22.60	8.93	
16	8	A-III	14	1	14	1.66	0.66	23.24	9.18	
Ciężar ogółem [kg]:									357.67	

UWAGA !

- W przypadku występowania w obszarze fundamentu pod agregat prądotwórczy gruntów wysadzinowych do głębokości 1,0 m należy go zastąpić zagęszczonym gruntem piaszczystym (wymagany stopień zagęszczenia $I_s=0,97$)
- Wszystkie "wolne", widoczne krawędzie fazować (faza $f=1$ cm)

STAL - A IIIIN (BSt 500)
 BETON - B37 (C30/37) WODOSZCZELNY W-6
 OTULINA - c=5,0 cm

			.
			.
			.
Indeks	Zmiany	Data	Podpis

STAN NA DZIEŃ: STAN NA DZIEŃ: 2017.11.09

INVESTOR



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
tel./fax: 22 229 99 31

www.lpr.com.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W PŁOCKU WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO
PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO**

09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60
DZIAŁKA NR EWID. 27/3. obręb 0006 Kostograj Rolniczy

BIURO ARCHITEKTONICZNE

ŁACKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI

Sp. z o.o. Sp. komandytowa
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1
tel.: 68 324 72 58, fax: 68 324 72 59

www.lk-architekci.pl, biuro@lk-architekci.pl

AUTOR PROJEKTU

NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
---------------	--------

PROJEKTOWAŁ:

uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej - nr ew. 5/2001/GW

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIĆ :

uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej - nr ew. 79/89/ZG

TYTUŁ RYSUNKU :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WIATA -
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

| FAZA:

SKALA : DATA :
1 : 25 09.11.2017

FA7A

NR PROJEKTU

BRANŽA

NR RYSLINKI

REW17.1A

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH