
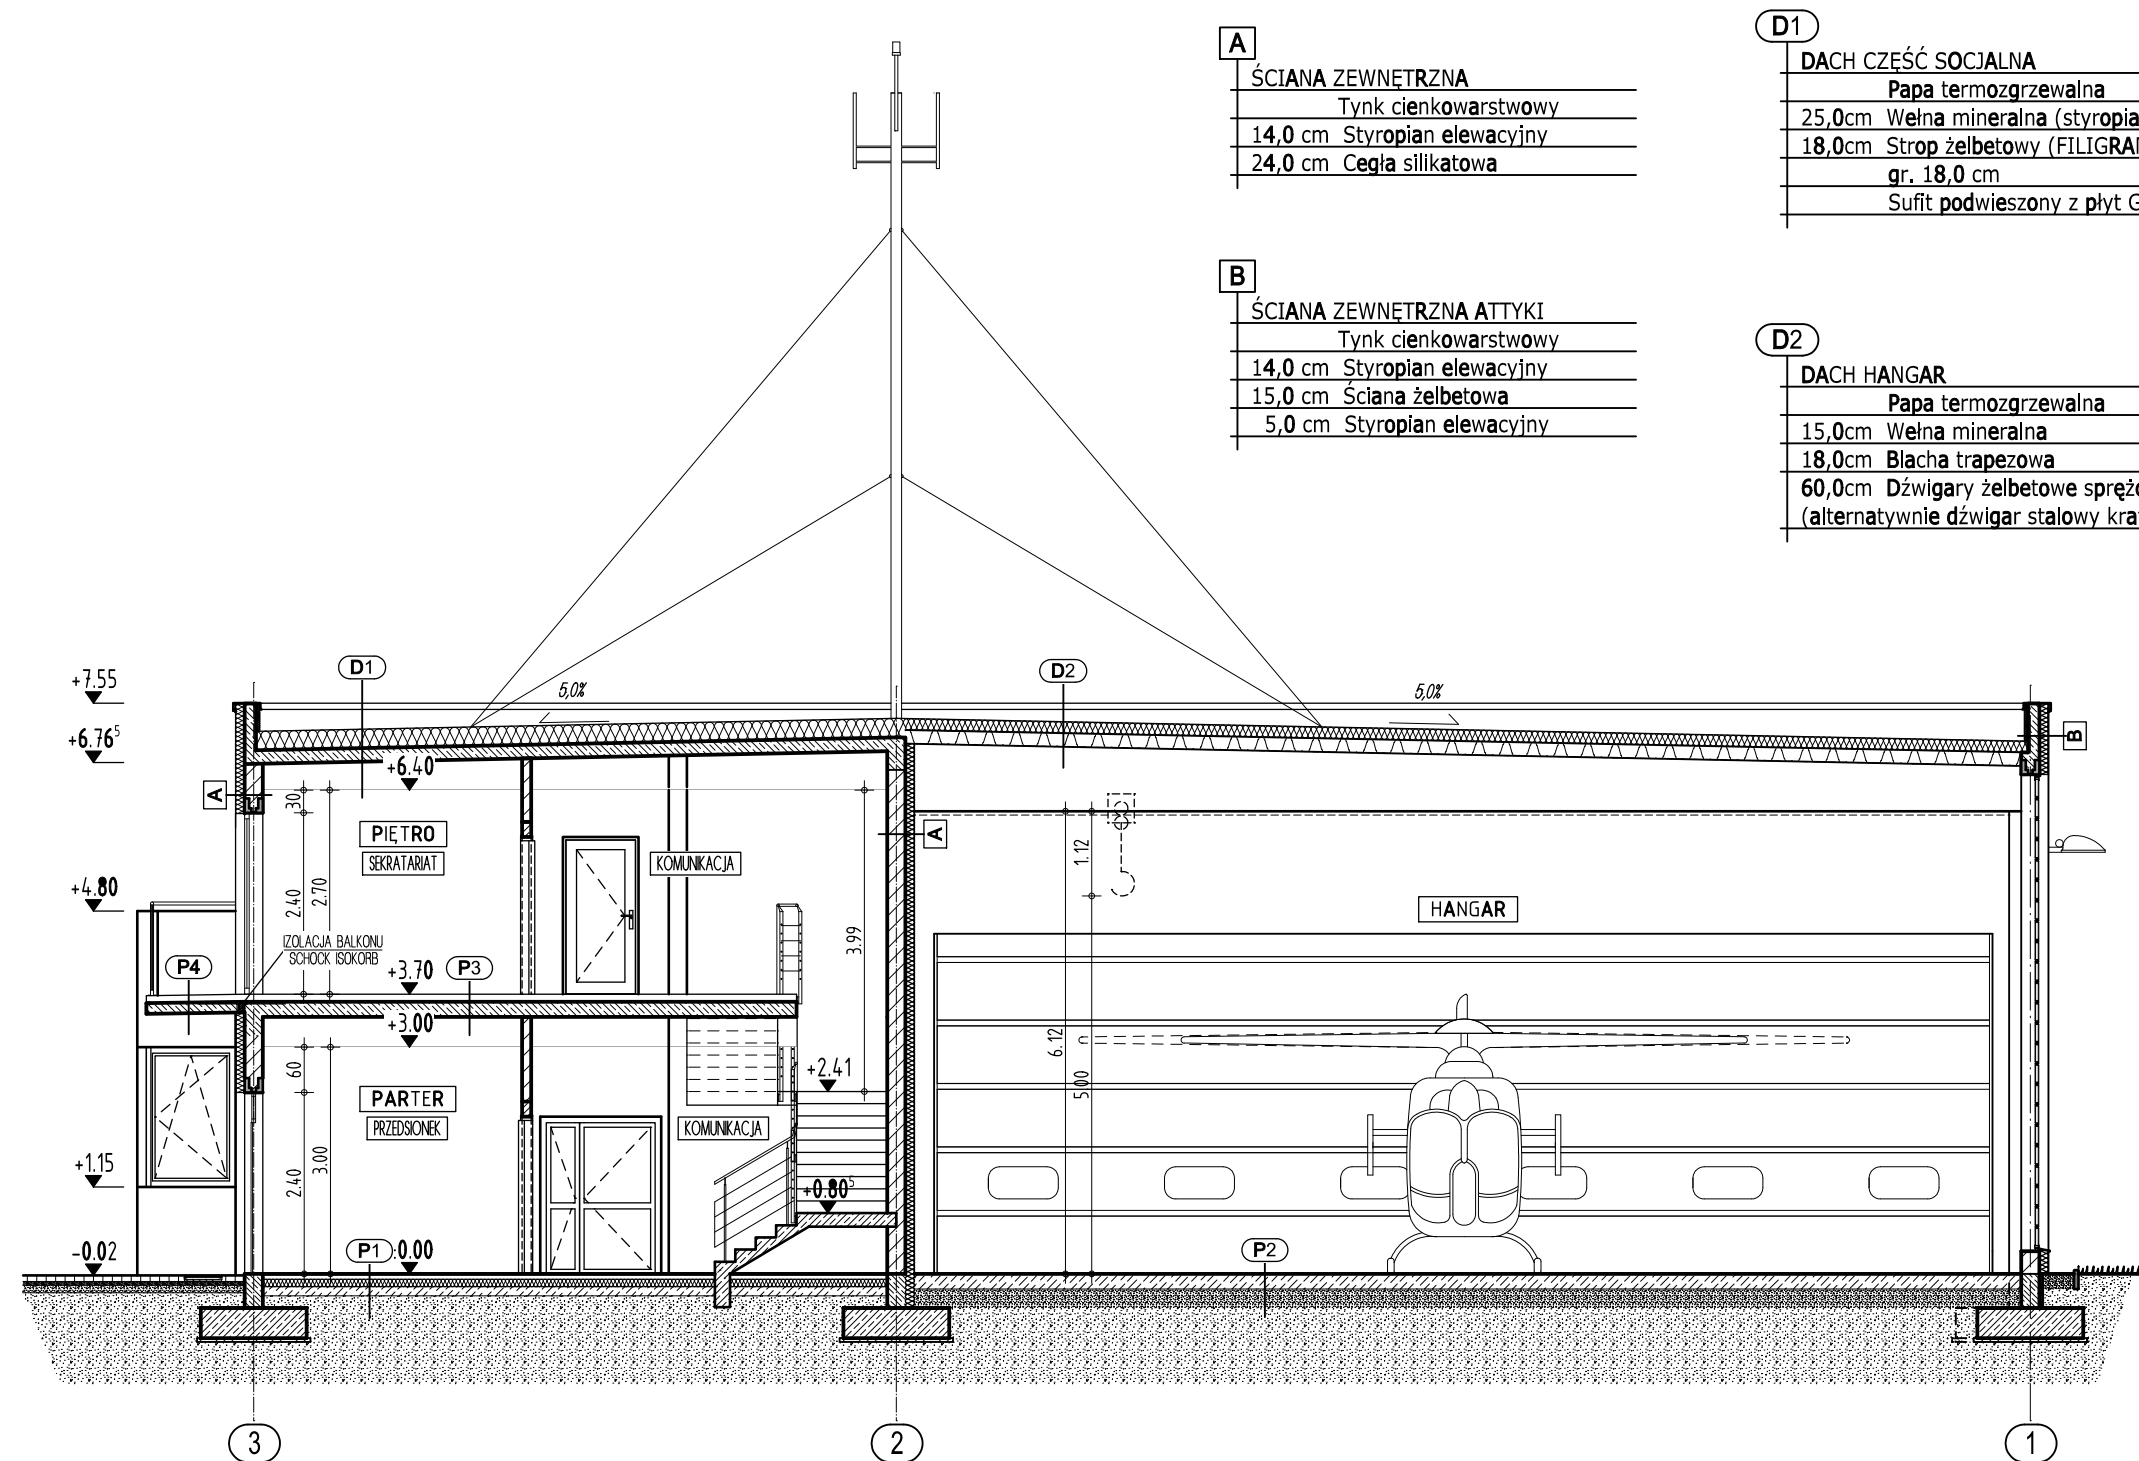
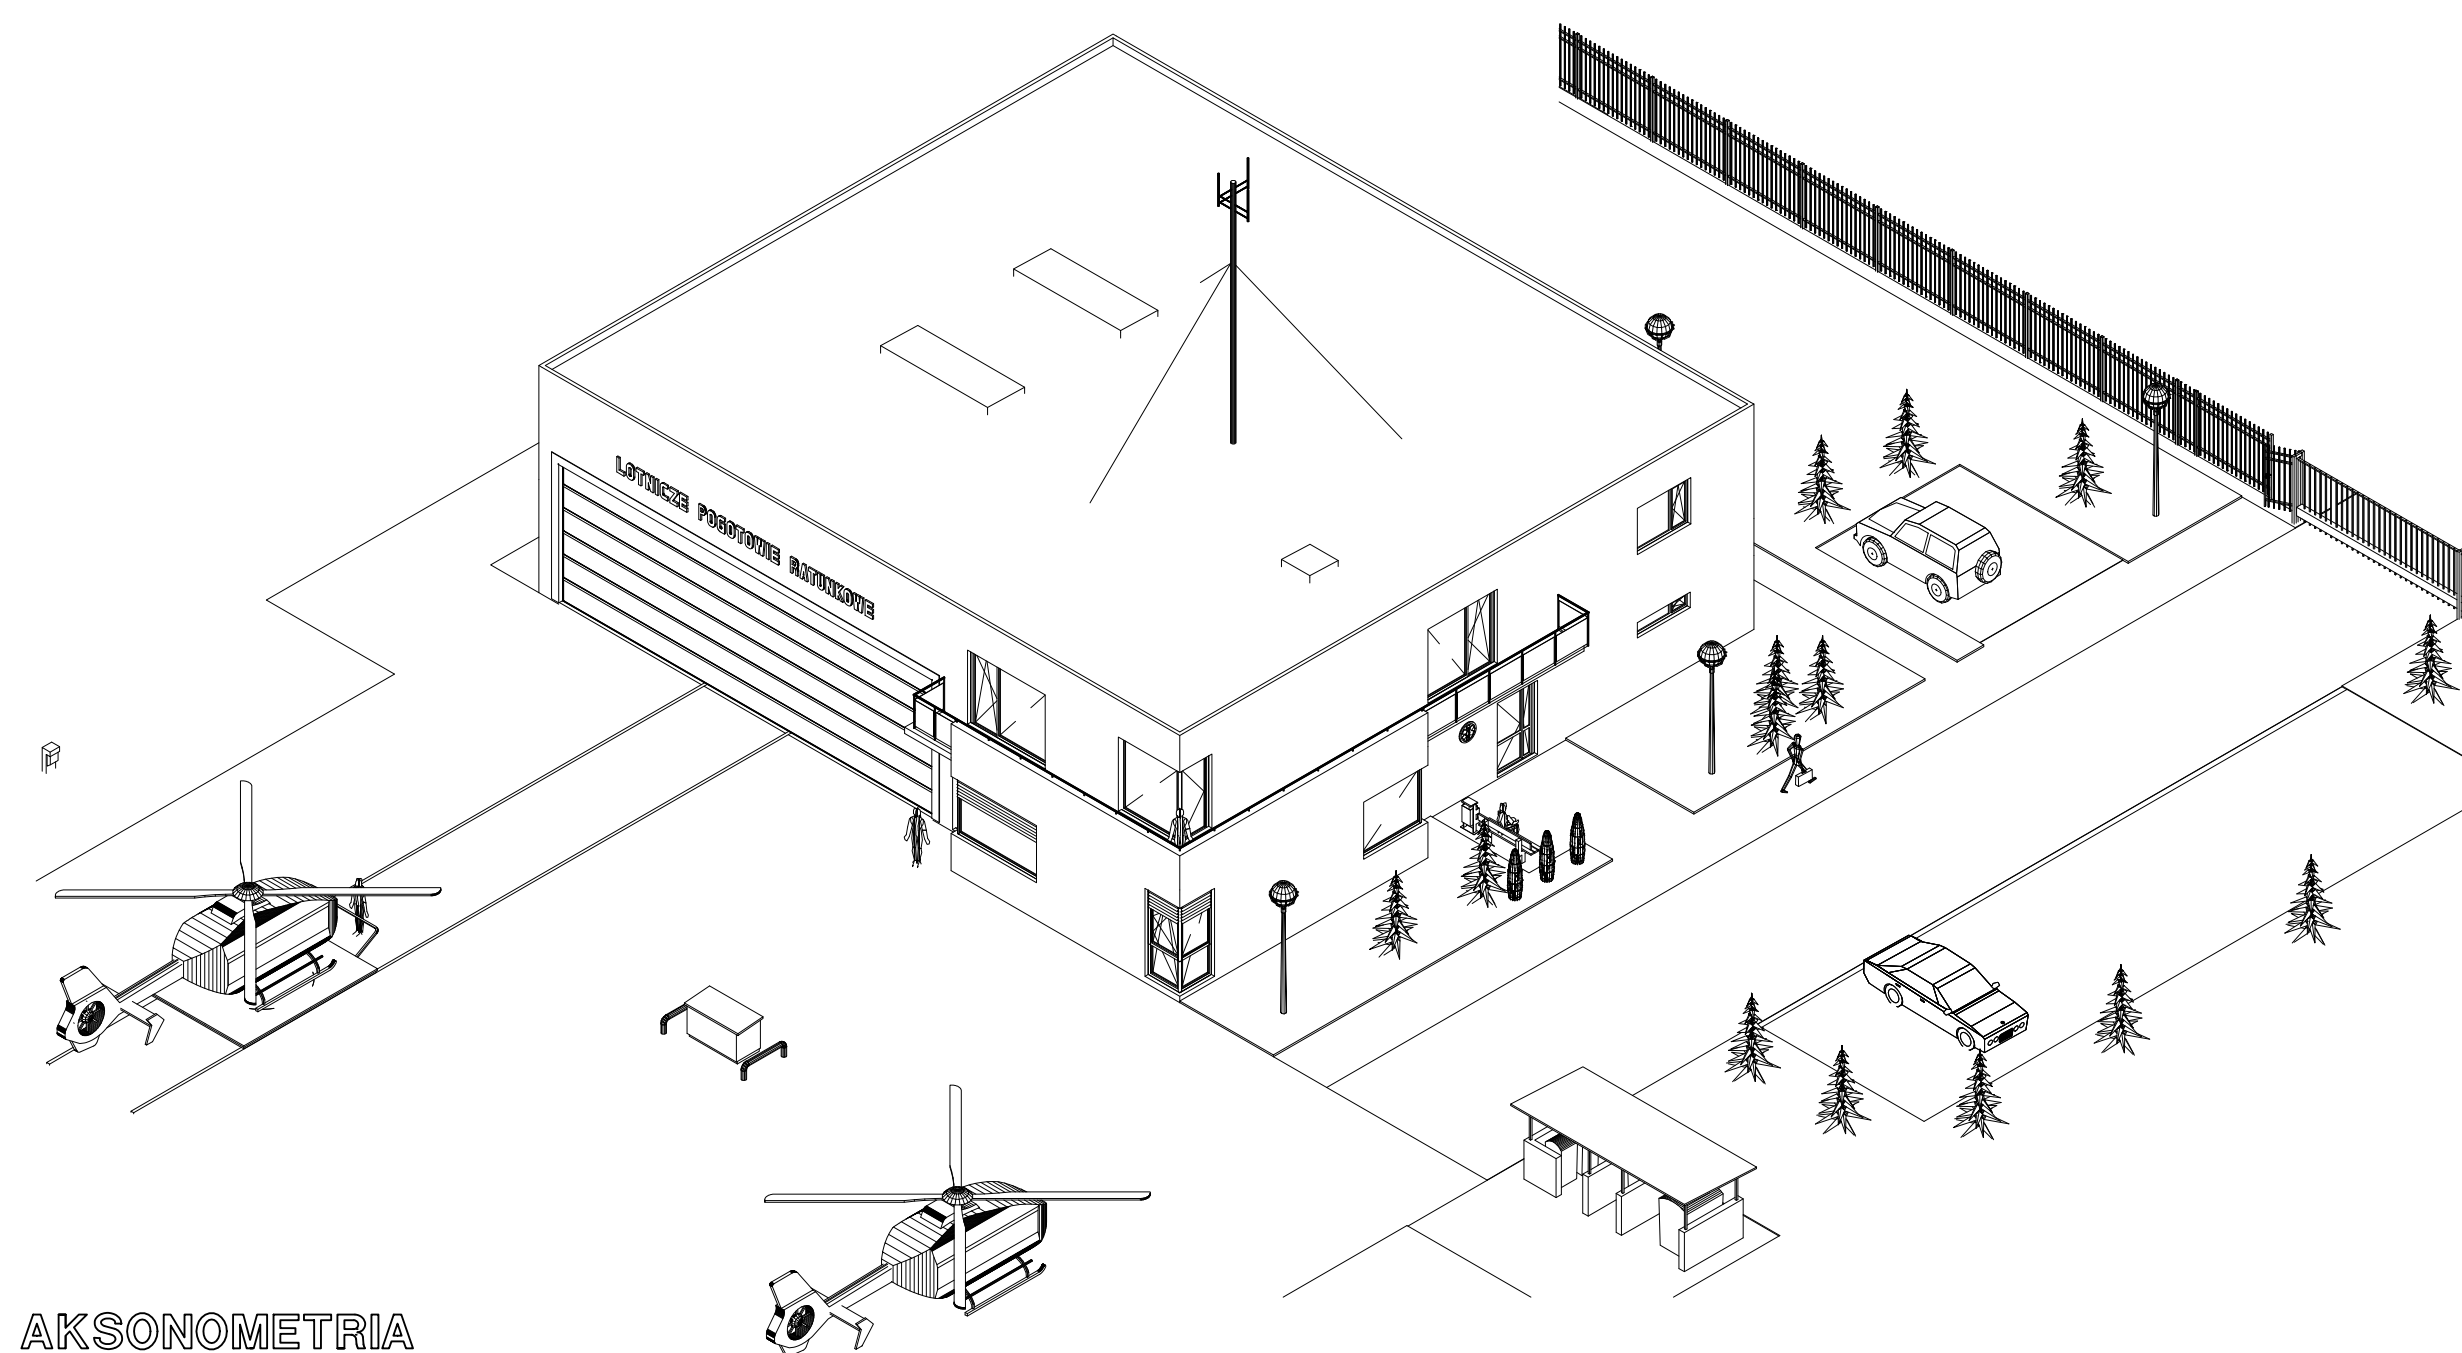


POMIESZCZENIA PARTERU

NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA
01	HANGAR	219.30 m ²
02	PRZEDSIONEK	7.20 m ²
03	POM. GOSPOD.	4.53 m ²
04	KOMUNIKACJA	19.85 m ²
05	WC	4.16 m ²
06	WC	7.51 m ²
07	POK. OCZEKIWAN	28.06 m ²
08	POM. SOCJALNE	13.86 m ²
09	POK. OPERACYJN	20.79 m ²
10	WIATROLAP	7.62 m ²
11	KOTŁOWNIA	19.68 m ²
12	UMYWALNIA	14.02 m ²
13	SZATNIA	28.57 m ²
14	MAG. GAZOW	11.40 m ²
15	POM. MED. BRUD	19.27 m ²
16	MAG. MED. CZYS	22.95 m ²
17	WARSZTAT	21.96 m ²
18	GARAŻ	20.85 m ²
SUMA:		484.81 m ²

POMIESZCZENIA PIĘTRA

NR	FUNKCJA	POWIERZCHNIA
19	KOMUNIKACJA	21.82 m ²
20	AGREGAT PRĄDOT	10.84 m ²
21	POM. SOCJALNE	22.42 m ²
22	POKIEROWNIK	20.85 m ²
23	SEKRETARIAT	16.81 m ²
24	ARCHIWUM	7.20 m ²
25	HALL CZ. MIESZ	19.96 m ²
26	WC	4.49 m ²
27	POKOJ 1	19.56 m ²
28	LAZIENKA	3.89 m ²
29	POKOJ 2	3.89 m ²
30	POKOJ 3	10.68 m ²
31	LAZIENKA	3.89 m ²
32	LAZIENKA	3.89 m ²
33	POKOJ 4	10.68 m ²
34	POKOJ 5	10.68 m ²
35	LAZIENKA	3.89 m ²
36	LAZIENKA	3.89 m ²
37	POKOJ 6	19.12 m ²
SUMA:		228.85 m ²

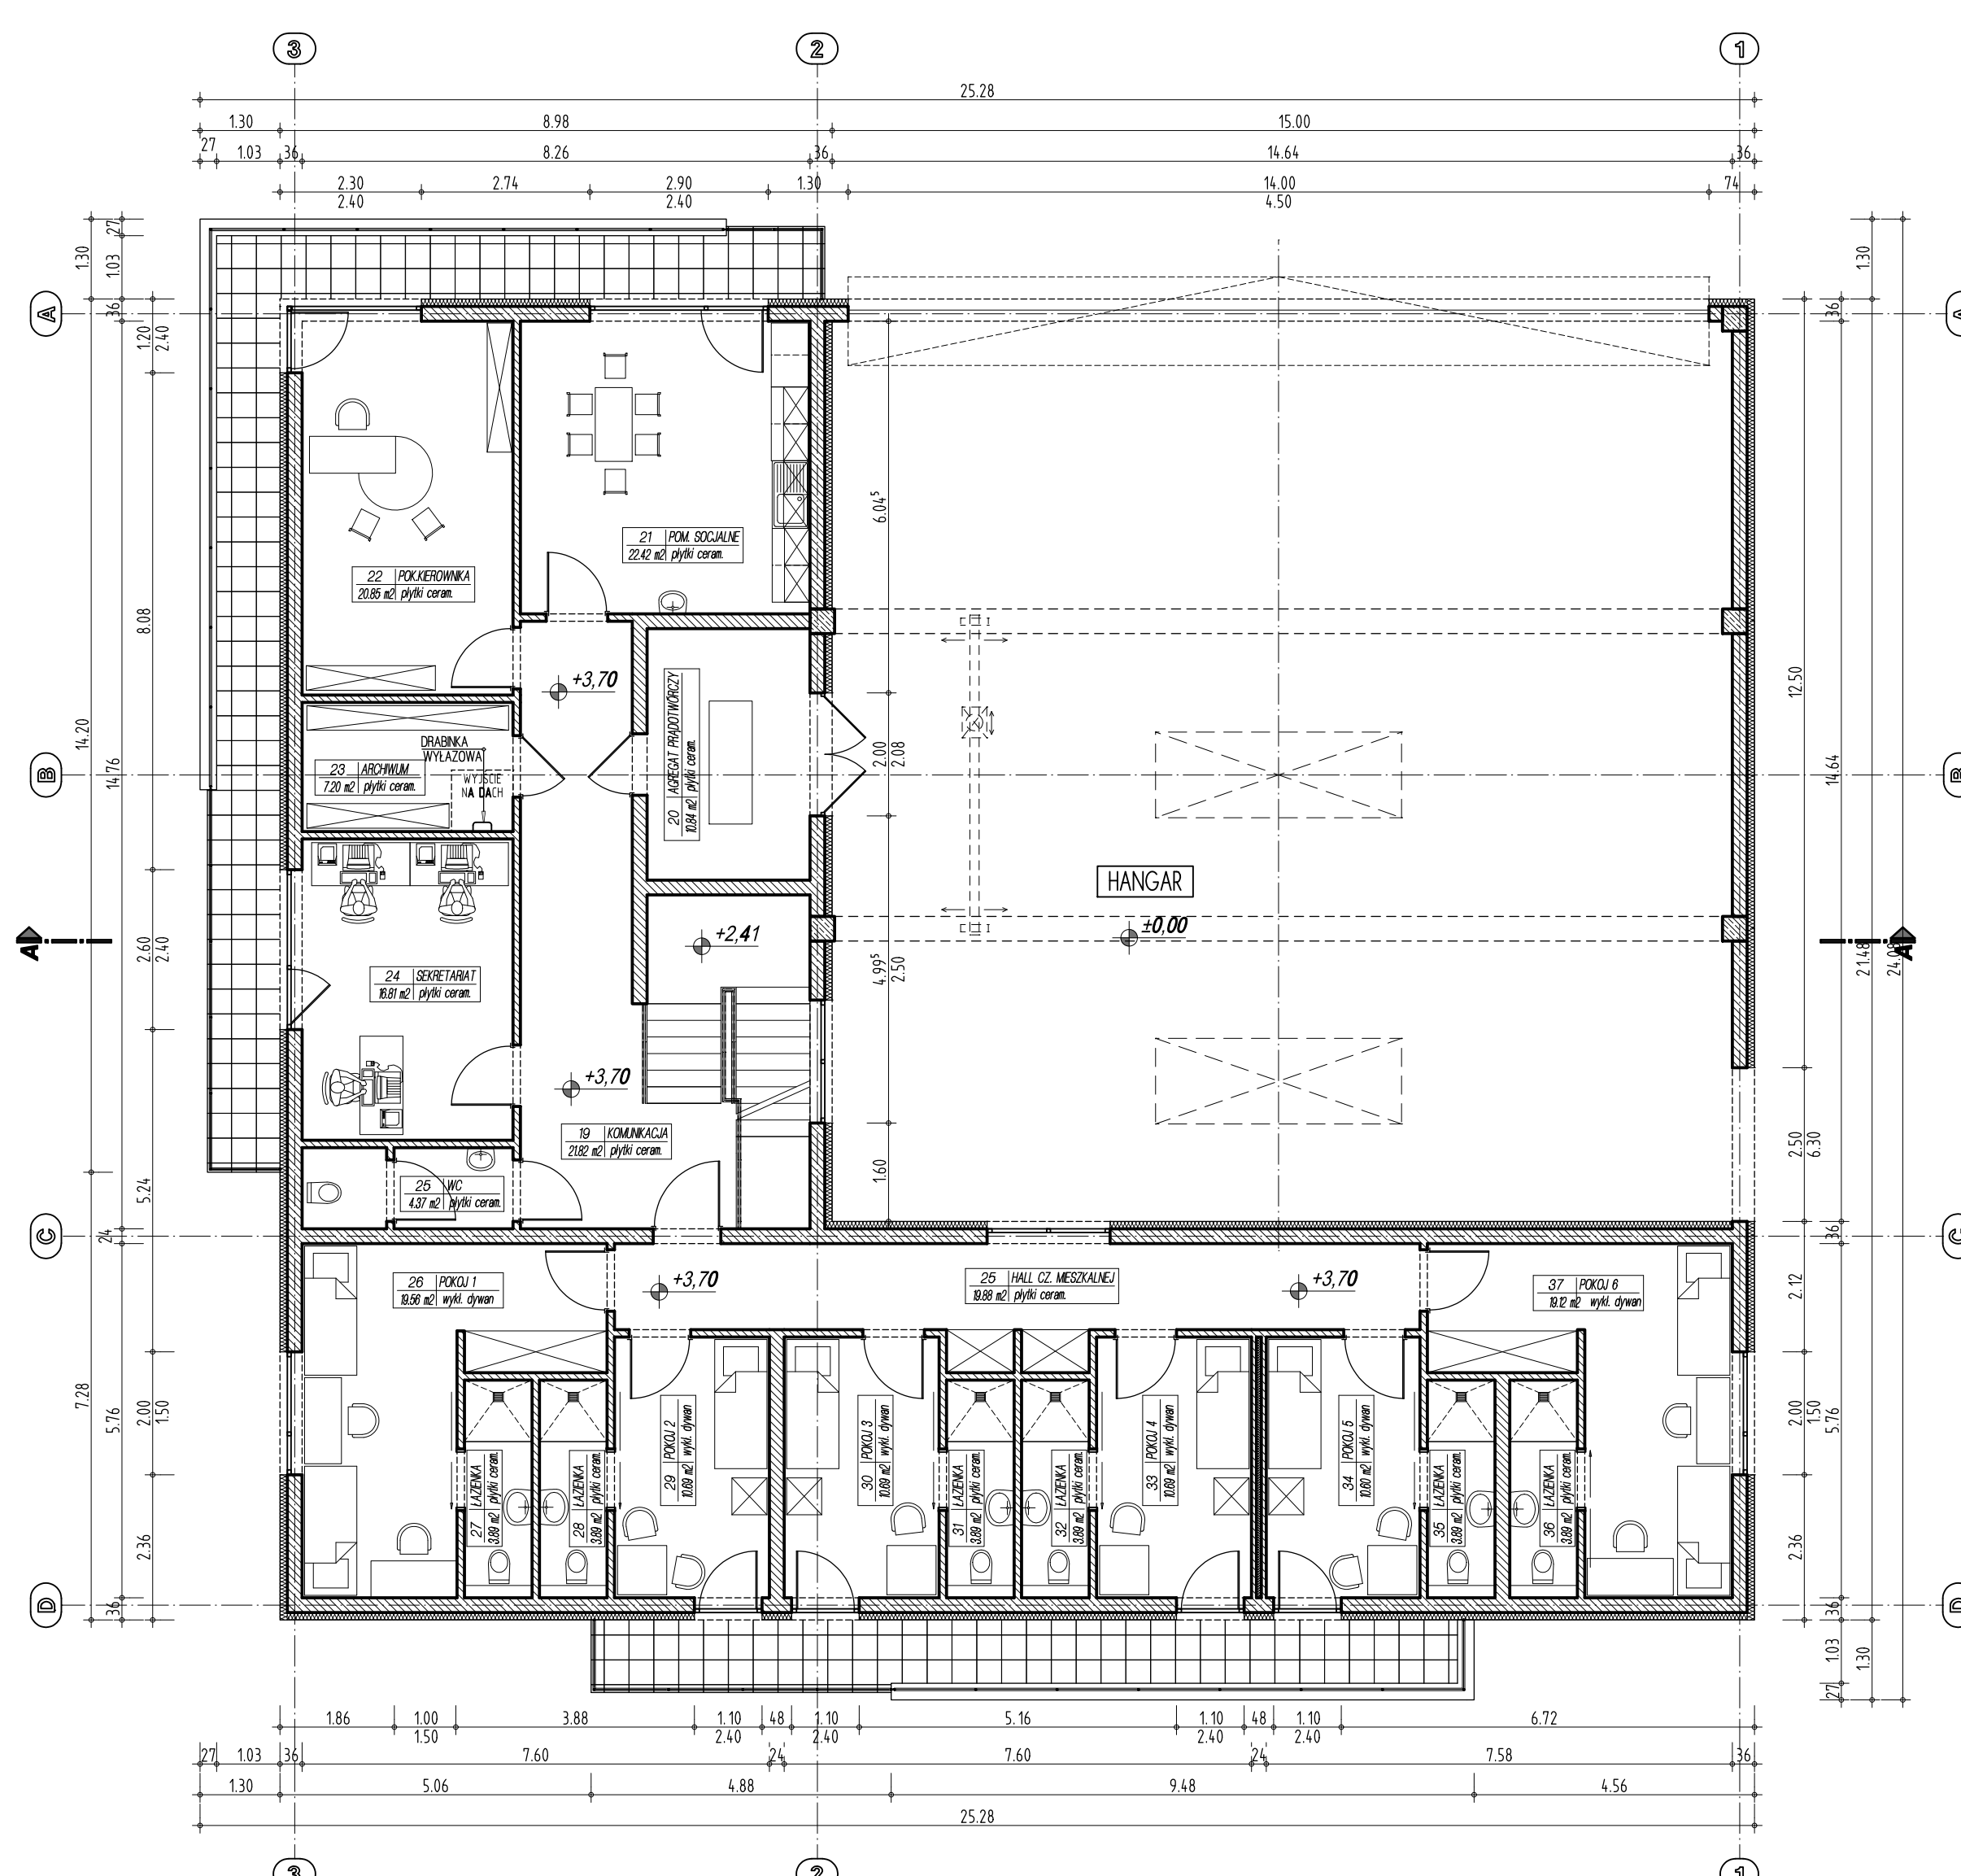

A	SCIANA ZEWNĘTRZNA
	Tynk cienkowarstwowy
	14,0 cm Styroplan elewacyjny
	24,0 cm Cegła silikowa

B	SCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKI
	Tynk cienkowarstwowy
	14,0 cm Styroplan elewacyjny
	15,0 cm Sciana żelbetowa
	5,0 cm Styroplan elewacyjny

D1	DACH CZĘŚĆ SOCJALNA
	Papa termozgrzewalna
	25,0cm Wełna mineralna (styroplan)
	18,0cm Strop żelbetowy (FILLIGRAN)
	gr. 18,0 cm
	Sufit podwieszony z płyt G-K

D2	DACH HANGAR
	Papa termozgrzewalna
	15,0cm Wełna mineralna
	18,0cm Blacha trapezowa
	60,0cm Dźwigary żelbetowe sprężone
	(alternatywnie dźwigar stalowy kratowy)

P1	POSADZKA NA GRUNTCIE
	1,5cm Płytki ceramiczne
	5,0cm Jastrych cementowy
	Folia PE
	10,0cm Styroplan EPS 100-038
	Papa termozgrzewalna
	Beton C12/15
	Pasek zagęszczony

P2	POSADZKA W HANGARZE
	Zwykła epoksyd. antypoślizgowa
	20,0cm Posadzka żelbetowa bezszwowa
	Folia PE
	25,0cm Tłuszcz
	15,0cm Beton C12/15
	Pasek zagęszczony

P3	POSADZKA NA STROPIE
	1,5cm Płytki ceramiczne
	5,0cm Jastrych cementowy
	Folia PE
	4,0cm Styroplan EPS 100-038
	Folia PE
	20,0cm Strop żelbetowy monolityczny
	Sufit podwieszony

P4	POSADZKA NA BALKONACH
	4,0cm Płytki terazzo montowane
	"na sucho" na dystansach
	Papa termozgrzewalna
	14,0cm Płyta żelbetowa monolityczna
	z zast. systemu ISOKORB

