

OPIS ZESTAWU KONTENEROWEGO SOCJALNO-BIUROWEGO**Adres posadowienia zestawu kontenerowego:**

Gliwice ul. Pilotów (teren Aeroklubu Gliwickiego)

44-122 Gliwice

(działka nr ew. 18/23, jedn. ew. 246601_1 Gliwice; obręb 0017 Bojkowskie Pola)

DANE TECHNICZNE

<i>NR POM.</i>	<i>NAZWA POMIESZCZENIA</i>		
<i>POW. UŻ.</i>	<i>OPIS PODŁOGI</i>	<i>OPIS WYKOŃCZENIA ŚCIAN</i>	<i>OPIS WYKOŃCZENIA SUFITU</i>
1	Korytarz		
17,64 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
2	Pomieszczenie operacyjno-socjalne		
21,94 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana. Na długości ciągu kuchennego płytki ceramiczne	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
3	Łazienka		
4,21 m ²	Płytki gres	Płytki ceramiczne	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
4	Magazyn		
13,70 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana. Na długości ciągu mycia i dezynfekcji ułożono ścienne płytki ceramiczne	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
5	Magazyn medyczny czysty		
13,90 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
6	Magazyn gazów medycznych		
12,77 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
7	Pomieszczenie odpoczynku dziennego		
13,90 m ²	Wykładzina obiektowa PCV	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana	Blacha tłoczona fabrycznie powlekana
OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 98,06 m²			

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 106,43 m²
 Kubatura 320 m³
 Wymiary zewnętrzne (L x S) 14,54 m x 7,32 m
 Wysokość 3,35 m

Technologia, opis pomieszczeń.

Zespół kontenerowy zestawiony jest z gotowych, fabrycznie montowanych kontenerów ze ścianami, podłogą i dachem wykonanymi w technologii typu „sandwich” tj. zewnętrznym poszyciem z blachy stalowej przetłoczonej, powlekanej fabrycznie oraz wypełnieniem z pianki poliuretanowej, lub wełny mineralnej gr. 12 cm dla ścian zewnętrznych oraz 5 cm dla ścian wewnętrznych.

Ściany zewnętrzne, podłoga i sufit wykonane są z płyt warstwowych niepalnych, o izolacji grubości ~12 cm ($U < 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$).

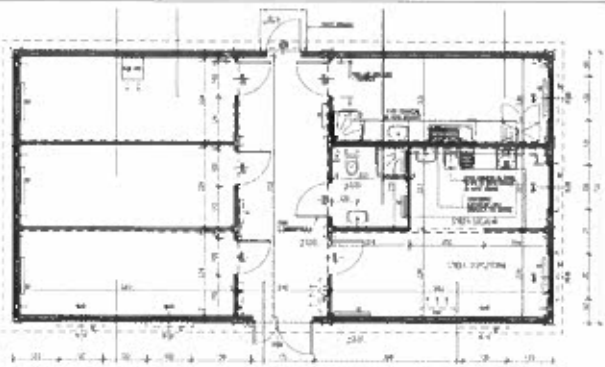
Konstrukcja kontenerów z profili stalowych zimnogiętych gr. 3 mm i 4 mm. Standardowo podłoga wewnątrz wykończona jest wykładziną obiektową PCV. W pomieszczeniu węzła sanitarnego podłoga wykończona jest płytkami gres.

Kontenery składowe modułowe posadowiono na lokalnych fundamentach – bloczkach betonowych, na głębokości ~1 m poniżej poziomu terenu. Każdy segment posadowiono na 4 stopach na 4 fundamentach.

Poziom posadzki kontenerów nad terenem istniejącym waha się w granicach 0,20 m do 0,5 m od terenu (na długości kontenera teren minimalnie opada w kierunku wschodnim).

OPIS KONTENERÓW

Rok budowy	ok. 2003-2005
Ściany	Płyta warstwowa blaszana
Stolarka okienna	Profil PCV + rolety zewnętrzne
Stolarka drzwiowa	Drewniana pływowa
Dach	Poszycie zewnętrzne blacha trapezowa
Podłogi	Wykładzina PCV
Instalacje	Wod., kan., elektr., grzejniki naścienne elektryczne

Układ pomieszczeń	
Funkcja	Biurowa + zaplecze sanitarne
Powierzchnia zabudowy	106,43 m ²

Uwaga

Znajdujące się 2 jednostki zewnętrzne oraz 2 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów nie wchodzi w skład wyposażenia zestawu kontenerowego. Klimatyzatory te zostaną zdemontowane przez LPR.

