




	F03A ,F03B,F03C,F03D
--	----------------------



- Sztyba ześlizgowa dwuwarsztwa
- 8 - 16 - 16 - 6
- Złożenie i wewnętrzna zbroja - powłoka niskiemocnymi (Low E)
- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki) zgodnie z normą PN-EN 1063
- Sztyba min. PAA zgodnie z normą
- PN-EN 356
- U<sub>u</sub> max. 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- g max. 0,35 W/m<sup>2</sup>K
- Okno wyposażone w kontakton.
- Część okna chwytalna i okucia uchylno-rozwierane z elementami stalymi.
- Część okna "b" - okucia nierozwierane. Okucia umożliwiające blokadę okna przy kącie otwarcia powyżej 90°. Okucia uchylno-rozwierane wyposażone w ogranicznik uchylu okna. Klamki zamontowane w sposób umożliwiający otwieranie okna z przodu lub z tyłu.
- od wewnętrznej szklanej pokrywy folia przeciwbieżna

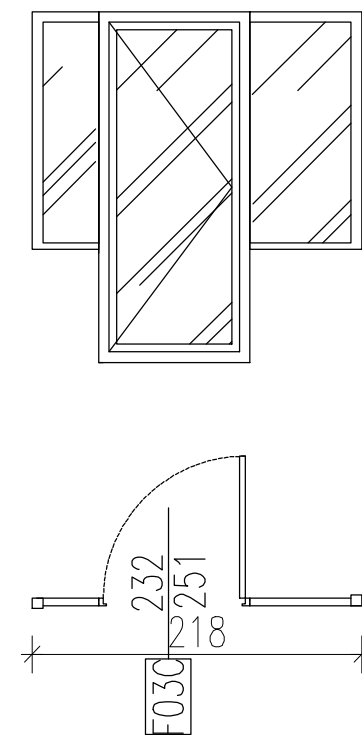

WPISEANE PARAMETRY STOLARKI/ŚLUSARKI SĄ PARAMETRAMI WYJŚCIOWYMI. WYKONAWCA ROBÓT POWINIEN PRZED DOSTAWĄ DOSTARCZYĆ OBLICZENIA CIEPLNE I KONSTRUKCYJNE DLA ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ UZGODNIĆ WYBRANE PRODUKTY Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

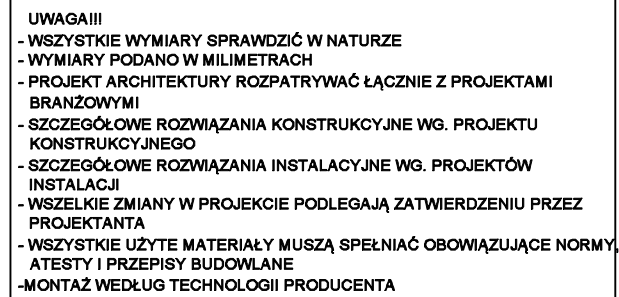

**PROJEKT**

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ  
SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) ORAZ  
STACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ (SOT) WRAZ  
Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA  
I STARTU ŚMIGŁOWCA (FATO) W WARSZAWIE.**

fr. dz. nr ew. 7/10 obryb 6-10-01, dzielnica Bemowo, Warszawa

**i n n e b o** sp. z o.o.  
pracownia architektoniczna

**Projekt Plus** sp. z o.o.  
ul. Chmielna 8 lok. 311, 00-020 Warszawa  
biuro@rejestracjaolnisk.com.pl, NIP: 525 256 57 5  
M: +48 695 880 039, T: +48 22 829 23 3

TYTUL RYSUNKU

NR RYSUNKU	<b>WAW_PW_AR_SOT_37</b>	SKALA 1:50
DATA	15 KWIETNIA 2019	